

## CABLES ADSS VANOS CORTOS Y MEDIOS CIMET OPTEL® FIBRA ÓPTICA

### DESCRIPCIÓN

Cable óptico dieléctrico.

### APLICACIÓN

Aplicación en instalaciones en líneas aéreas en vanos entre 80 y 120 metros.

### NORMAS DE FABRICACIÓN Y ENSAYOS

ITU-T G.652 "Standard for non-dispersion shifted single-mode fiber"

IEEE 1222 "Performance and Testing Standard for All-Dielectric, Self-Supporting (ADSS) Optical Fiber Cable";

### CONSTITUCIÓN

Constituidos por fibras ópticas alojadas en tubos holgados de PBT rellenos con gel tixotrópico para el bloqueo de humedad. Los mismos reunidos en SZ alrededor de un miembro central dieléctrico. El conjunto contiene elementos hinchables secos para bloqueo de ingreso de agua. Una doble corona de aramida otorga sus propiedades mecánicas de tracción y por último una cubierta de polietileno externa protege al núcleo del cable de los fenómenos externos físicos y ambientales. La cubierta puede retirarse fácilmente mediante el hilo de rasgado.

### CARACTERÍSTICAS DE LA CUBIERTA EXTERNA

El cable es recubierto en su modelo estándar por una chaqueta externa de polietileno de media densidad de color negro, uniforme y resistente a la luz solar (protección UV), conforme a los requerimientos de la Norma ASTM D1248, tipo II, Clase C, Categoría 4, Grado J4. Opcional cubierta de materiales HFFR y/o resistentes a la erosión por efecto tracking.



### 01. DATOS DIMENSIONALES

NÚMERO DE FIBRAS	DIÁMETRO NOMINAL	ESPESOR NOMINAL DE CUBIERTA	PESO DE CABLE	FIBRA POR TUBO
	mm	mm	kg/km	Nº
<b>MODELO V80 (VANOS DE HASTA 80 METROS)</b>				
6 A 36	9,9	1,5	76	6
48 A 72	10,8	1,5	89	12
96	12,5	1,5	120	12
144	15,7	1,5	187	12
<b>MODELO V100 (VANOS DE HASTA 100 METROS)</b>				
6 A 36	10,1	1,5	78	6
48 A 72	11	1,5	91	12
96	12,6	1,5	121	12
144	15,9	1,5	189	12
<b>MODELO V120 (VANOS DE HASTA 120 METROS)</b>				
6 A 36	10,3	1,5	80	6
48 A 72	11,2	1,5	94	12
96	12,7	1,5	123	12
144	16	1,5	192	12

## 02. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y AMBIENTALES

NÚMERO DE FIBRAS	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA – DURANTE LA INSTALACIÓN	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA – INSTALADO	CARGA DE COMPRESIÓN	RESISTENCIA DE IMPACTO	RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN	CARGA MÁXIMA DE TRACCIÓN (MCRL) (2)
	mm	mm	N/cm	Joule	°C	N
<b>MODELO V80 (VANOS DE HASTA 80 METROS)</b>						
6 A 36	20xD <sup>(1)</sup>	10xD <sup>(1)</sup>	220	3	-40/70	1.750
48 A 72	20xD <sup>(1)</sup>	10xD <sup>(1)</sup>	220	3	-40/70	1.850
96	20xD <sup>(1)</sup>	10xD <sup>(1)</sup>	220	6	-40/70	2.100
144	20xD <sup>(1)</sup>	10xD <sup>(1)</sup>	220	9	-40/70	2.700
<b>MODELO V100 (VANOS DE HASTA 100 METROS)</b>						
6 A 36	20xD <sup>(1)</sup>	10xD <sup>(1)</sup>	220	3	-40/70	2.000
48 A 72	20xD <sup>(1)</sup>	10xD <sup>(1)</sup>	220	3	-40/70	2.200
96	20xD <sup>(1)</sup>	10xD <sup>(1)</sup>	220	6	-40/70	2.400
144	20xD <sup>(1)</sup>	10xD <sup>(1)</sup>	220	9	-40/70	3.200
<b>MODELO V120 (VANOS DE HASTA 120 METROS)</b>						
6 A 36	20xD <sup>(1)</sup>	10xD <sup>(1)</sup>	220	3	-40/70	2.250
48 A 72	20xD <sup>(1)</sup>	10xD <sup>(1)</sup>	220	3	-40/70	2.500
96	20xD <sup>(1)</sup>	10xD <sup>(1)</sup>	220	6	-40/70	3.000
144	20xD <sup>(1)</sup>	10xD <sup>(1)</sup>	220	9	-40/70	4.000

(1) Diámetro del cable

(2) MCRL Carga máxima que va a soportar el cable operando con el vano máximo, flechas mínimas y condiciones climáticas adversas.

Ensayos mecánicos y ambientales acorde IEEE1222

Los vanos están calculados para condiciones climáticas Nesc Light (vientos de hasta 95 km/h sin hielo) y flecha mínima de instalación inicial del 1 %. Consultar por otras condiciones.

## 03. IDENTIFICACIÓN DE LAS FIBRAS

El código de colores de las fibras y tubos responde al estándar EIA-TIA 598, según se detalla en el siguiente cuadro:

FIBRA / TUBO NÚMERO	COLOR	FIBRA / TUBO NÚMERO	COLOR
1	AZUL	7	ROJO
2	NARANJA	8	NEGRO
3	VERDE	9	AMARILLO
4	MARRÓN	10	VIOLETA
5	GRIS	11	ROSA
6	BLANCO	12	TURQUESA

## 04. CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

FIBRA ÓPTICA	NORMA
MONOMODO ESTÁNDAR	G 652D
MONOMODO NZDS	G655
FIBRAS MULTIMODO	OM1; OM2; OM3; OM4

**CARACTERÍSTICAS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO ESTÁNDAR**

DESCRIPCIÓN	VALORES SEGÚN NORMA INTERNACIONAL ITU-T G.652.D
DIÁMETRO DEL CAMPO MODAL (1310 nm)	9,2 ± 0,4 μm
DIÁMETRO DEL CAMPO MODAL (1550 nm)	10,4 ± 0,5 μm
DIÁMETRO DEL RECUBRIMIENTO (CLADDING)	125,0 ± 0,7 μm
CONCENTRICIDAD NÚCLEO-RECUBRIMIENTO	≤ 0,5 μm
NO –CIRCULARIDAD DEL RECUBRIMIENTO	≤ 0,7%
PROOF TEST (ORÍGEN)	≥ 100 kpsi (0,7 Gpa)
ATENUACIÓN MÁX. A 1310 nm (EN CABLE)	≤ 0,35 dB/km
ATENUACIÓN A 1310 nm (VALOR TÍPICO EN CABLE)	≤ 0,33 dB/km
ATENUACIÓN A 1383 nm (VALOR TÍPICO EN CABLE)	≤ 0,33 dB/km
ATENUACIÓN MÁX. A 1550 nm (EN CABLE)	≤ 0,23 dB/km
ATENUACIÓN A 1550 nm (VALOR TÍPICO EN CABLE)	≤ 0,19 dB/km
ATENUACIÓN MÁXIMA INDUCIDA. POR DOBLADO (FIBRA DESNUDA)	≤ 0,03 dB A 1550 nm (100 VUELTAS SOBRE MANDRIL DE DIÁMETRO = 50mm)
DISPERSIÓN CROMÁTICA	≤ 18 ps/nm km (1550 nm)
PMD (EN CABLE)	≤ 0,11 ps/√km

**Nota: Los valores especificados son referenciales. Sujetos a revisión de diseño sin previa documentación de catálogo.**

**CARACTERÍSTICAS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO NZDS**

DESCRIPCIÓN	VALORES SEGÚN NORMA INTERNACIONAL ITU-T G.655 (A, B, C, D)
DIÁMETRO DEL CAMPO MODAL (1550 nm)	9,6 ± 0,4 μm
DIÁMETRO DEL RECUBRIMIENTO (CLADDING)	125,0 ± 0,7 μm
CONCENTRICIDAD NÚCLEO-RECUBRIMIENTO	≤ 0,5 μm
NO –CIRCULARIDAD DEL RECUBRIMIENTO	≤ 0,7%
PROOF TEST (ORÍGEN)	≥ 100 kpsi (0,7 Gpa)
ATENUACIÓN MÁXIMA A 1550nm (VALOR MÁXIMO EN CABLE)	≤ 0,23 dB/km
ATENUACIÓN MÁXIMA A 1625 nm (VALOR MÁXIMO EN CABLE)	≤ 0,25 dB/km
ATENUACIÓN A 1550 nm (VALOR TÍPICO EN CABLE)	≤ 0,21 dB/km
ATENUACIÓN A 1625 nm (VALOR TÍPICO EN CABLE)	≤ 0,22 dB/km
ATENUACIÓN MÁXIMA POR DOBLADO (FIBRA DESNUDA)	≤ 0,05 dB a 1550 nm (100 vueltas sobre mandril de Diámetro = 60mm)
DISPERSIÓN CROMÁTICA	a 1530 m 2,0-5,5 ps/nm*km a 1565 m 4,5-6,0 ps/nm*km a 1625 m 5,8-11 ps/nm*km
PMD (EN CABLE)	≤ 0,11 ps/√km

**Nota: Los valores especificados son referenciales. Sujetos a revisión de diseño sin previa documentación de catálogo.**

### CARACTERÍSTICAS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO



DESCRIPCIÓN	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO			
	62,5 μm (OM1)	50 μm (OM2)	50 μm (OM3)	50 μm (OM4)
NORMA INTERNACIONAL	ISO/IEC 11801	ISO/IEC 11801 ITU G651.1	ISO/IEC 11801 ITU G651.1	ISO/IEC 11801 ITU G651.1
	IEC 60793-2-10 (A1B) TIA/EIA 492 AAAA-A	IEC 60793-2-10 (A1A.1) TIA/EIA 492 AAAB-A	IEC 60793-2-10 (A1A.2) TIA/EIA 492 AAAC-B	IEC 60793-2-10 (A1A.3) TIA/EIA 492 AAAD
DIÁMETRO DEL NÚCLEO	62,5 ± 2,5 μm	50,0 ± 2,5 μm	50,0 ± 2,5 μm	50,0 ± 2,5 μm
DIÁMETRO DEL RECUBRIMIENTO (CLADDING)	125,0 ± 2,0 μm	125,0 ± 1,0 μm	125,0 ± 1,0 μm	125,0 ± 1,0 μm
CONCENTRICIDAD NÚCLEO-RECUBRIMIENTO	≤ 1,5 μm	≤ 1,5 μm	≤ 1,5 μm	≤ 1,5 μm
NO -CIRCULARIDAD DEL RECUBRIMIENTO	≤ 1,0%	≤ 1,0%	≤ 1,0%	≤ 1,0%
APERTURA NUMÉRICA	0,275 ± 0,015	0,200 ± 0,015	0,200 ± 0,015	0,200 ± 0,015
PROOF TEST (ORÍGEN)	≥ 100 kpsi (0,7 Gpa)	≥ 100 kpsi (0,7 Gpa)	≥ 100 kpsi (0,7 Gpa)	≥ 100 kpsi (0,7 Gpa)
ATENUACIÓN MÁXIMA A 850 NM (EN CABLE)	≤ 3,5 dB/km	≤ 3,0 dB/km	≤ 3,0 dB/km	≤ 3,0 dB/km
ATENUACIÓN MÁXIMA A 1300 NM (EN CABLE)	≤ 1,0 dB/km	≤ 1,0 dB/km	≤ 1,0 dB/km	≤ 1,0 dB/km
ATENUACIÓN MÁX. IMA POR DOBLADO (FIBRA DESNUDA)	≤ 0,5 dB a 1300 nm (100 vueltas sobre mandril de Diámetro = 75mm)	≤ 0,15 dB a 1300 nm (100 vueltas sobre mandril de Diámetro = 75mm)	≤ 0,15 dB a 1300 nm (100 vueltas sobre mandril de Diámetro = 75mm)	≤ 0,15 dB a 1300 nm (100 vueltas sobre mandril de Diámetro = 75mm)
ANCHO DE BANDA A 850 NM	200 (MHz x km) (OFL)	700 (MHz x km) (OFL)	1500 (MHz x km) (OFL)	3500 (MHz x km) (OFL)
	220 (MHz x km) (RML)	950 (MHz x km) TIA/EIA 455-220A-IEC 60793-1-49	2000 (MHz x km) TIA/EIA 455-220A-IEC 60793-1-49	4700 (MHz x km) TIA/EIA 455-220A-IEC 60793-1-49
ANCHO DE BANDA A 1300 NM	500 (MHz x km) (OFL)	500 (MHz x km) (OFL)	500 (MHz x km) (OFL)	500 (MHz x km) (OFL)
DISTANCIA DE ENLACE (10 GB/S) 850 NM		150 m	300 m	550 m
DISTANCIA DE ENLACE (1 GB/S) 850 NM	300 m	750 m	1000 m	1100 m

**Nota: Los valores especificados son referenciales. Sujetos a revisión de diseño sin previa documentación de catálogo.**

#### 05. EMBAJAJE Y MARCACIÓN DEL CABLE

- Suministro en carretes de madera y cierre con duelas, no retornables.
- Longitud estándar 4000 m +- 5%
- Marcación secuencial métrica, identificación del fabricante y código del cable.

**06. SECCIÓN GENERAL**

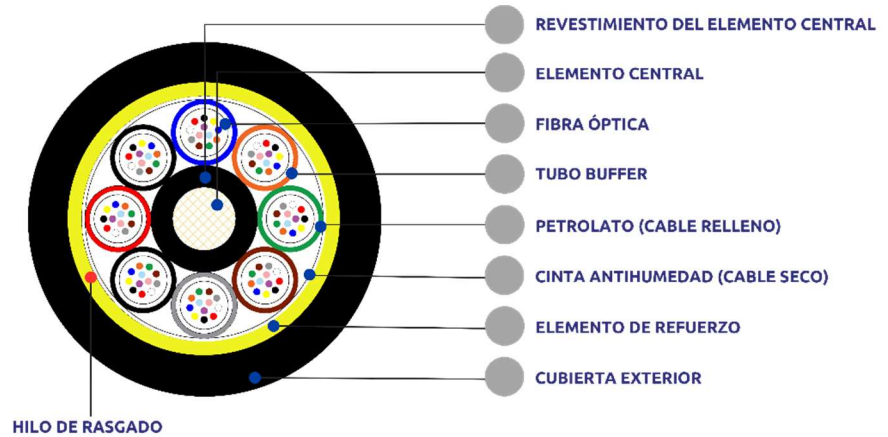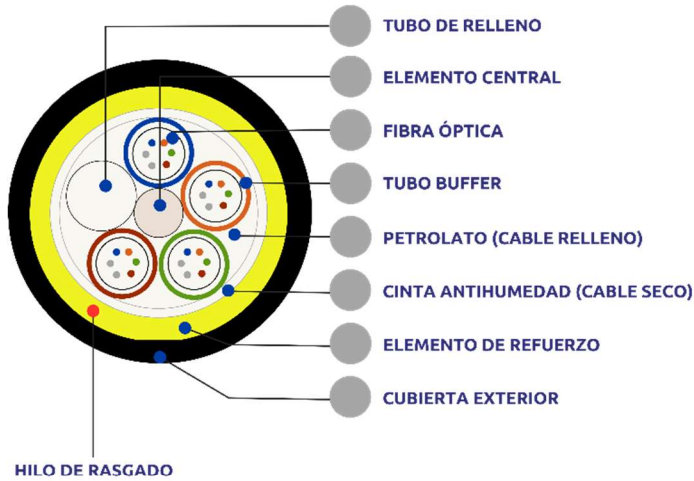

**CERTIFICACIONES**



“La información volcada en la presente ficha técnica es meramente referencial y está sujeta a modificaciones y/o actualizaciones sin previo aviso. Asimismo, no constituye declaración de idoneidad de nuestros productos para alguna aplicación específica; por tal motivo recomendamos contactarse con un profesional con adecuada incumbencia, para la correcta ingeniería de detalle y dimensionamiento de su proyecto u obra.”